

Concept Compact

Termo eléctrico formato compacto con resistencia blindada




GARANTÍA
3
AÑOS



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / VERTICAL

Modelo	Código	Potencia (W)	Tensión (V)	Tiempo de calentamiento (65°C, Δt=50°C)	Consumo mant. 65° kWh/24h	Peso (kg)	Tomas	Dimensiones (mm)						ERP	Perfil
								A	B	C	D	E	F		
CONCEPT COMPACT 15	221135	1500	230	35min	0,5	8	1/2"	387	360	321	100	100	62	A	XXS
CONCEPT COMPACT 30	231080	1500	230	70min	0,7	11,8	1/2"	467	440	388	111	100	62	C	S

Salida de agua caliente en acero inoxidable optimizada
Ánodo de magnesio
Termostato exterior



Cuba vitrificada
Aislamiento de alta densidad
Resistencia blindada
Amortiguador de agua fría optimizado

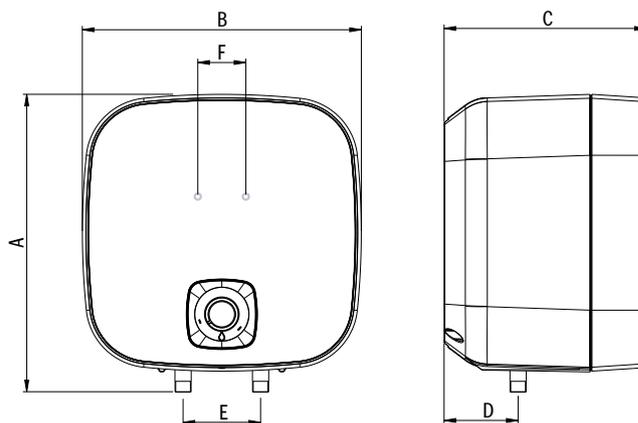

PLACA DE MONTAJE

Compact incluye una placa de montaje rápido para que pueda instalarlo o sustituir un termo antiguo en un tiempo récord.



CONTROL Y VISUALIZACIÓN

El display cuenta con modo eco y modo ausencia. Además, con su led en forma de gota de agua, indica si el equipo está calentando (rojo) o en consigna (azul).

Compact es la nueva gama de pequeñas capacidades de Thermor. Con un diseño cuadrado y compacto es la mejor solución en espacios reducidos. Además, gracias a la tecnología O'Pro de Thermor, es la solución más adecuada por su duración y fiabilidad.



DURABILIDAD

- Sistema O'pro que alarga el 50% la duración del ánodo de magnesio
- Cuba vitrificada

AHORRO ENERGÉTICO

- Aislamiento de alta densidad
- Sistema BriseJet que garantiza la estratificación óptima del agua

GARANTÍA COMERCIAL

- 3 años en la cuba

CONFORT

- Termostato exterior que facilita la regulación de la temperatura deseada
- Más potencia y menos consumo de energía garantizando una mayor disponibilidad de agua en menos tiempo

FACILIDAD DE INSTALACIÓN

- Diseño cuadrado que permite su instalación en espacios reducidos
- Incluye de serie placa de montaje para una rápida instalación o renovación