

GZT 500

Termo eléctrico de gran capacidad con resistencia blindada




GARANTÍA
5
AÑOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / SUELO

Modelo	Código	Capacidad (L)	Potencia (W)	Tensión (V)	Consumo mant. 65°C kWh/24h	Tiempo de calentamiento (65°C, Δt=50°C)	Constante enfriamiento (H)	ERP	Perfil
GZT 500	292001	500	5000	400 V 3N (transformable en 230 V)	2,72	5h 53min	0,11		L

MEDIDAS

Modelo	Código	Dimensiones (mm)			Peso (kg)	Tomas
		A	B ø	C		
GZT 500	292001	1863	750	850	154	1"

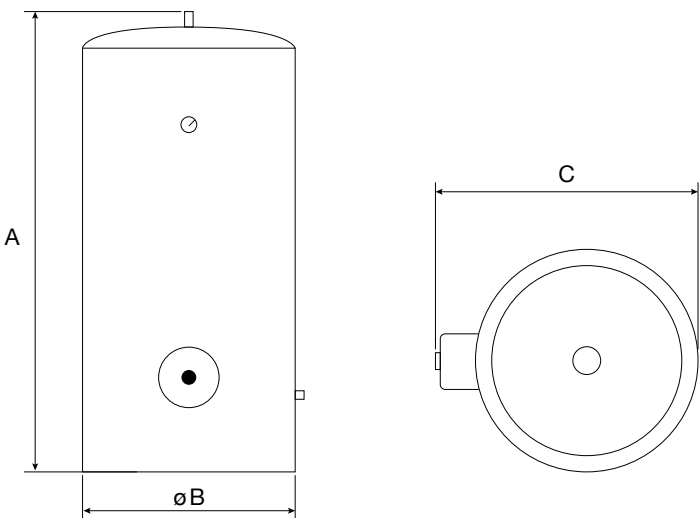

AJUSTE DE LA TEMPERATURA

Posición	máx. 30 °C
Posición	aprox. 40 °C
Posición	aprox. 65 °C
Posición	aprox. 85 °C



El modelo GZT 500 permite disponer de agua caliente en menos tiempo y garantizar un mayor ahorro energético. Además, su regulación hasta 85°C permite realizar tratamientos térmicos antilegionela.

DURABILIDAD

- Cuba vitrificada
- Resistencia blindada

AHORRO ENERGÉTICO

- Aislamiento de alta densidad
- Termostato de regulación exterior

GARANTÍA COMERCIAL

- 5 años en la cuba

CONFORT

- Termómetro exterior para visualizar la temperatura del agua
- Regulación de la temperatura hasta 85°C
- Producción rápida y eficiente de agua caliente que garantiza su disponibilidad en cualquier momento

FACILIDAD DE INSTALACIÓN

- Fácil y rápida instalación sobre suelo adaptándose al espacio disponible